Orgel in der Heilig-Geist-Kirche

Die Orgel in der Heilig-Geist-Kirche stammt aus der Fabrik der ortsansässigen und namhaften Firma Link. Im Jahr 1982 wurden Rückpositiv, Haupt- und Pedalwerk aufgestellt, bevor das Instrument dann 1993 durch den Einbau des Schwellwerks komplett fertig gestellt wurde.

Disposition (III/39)

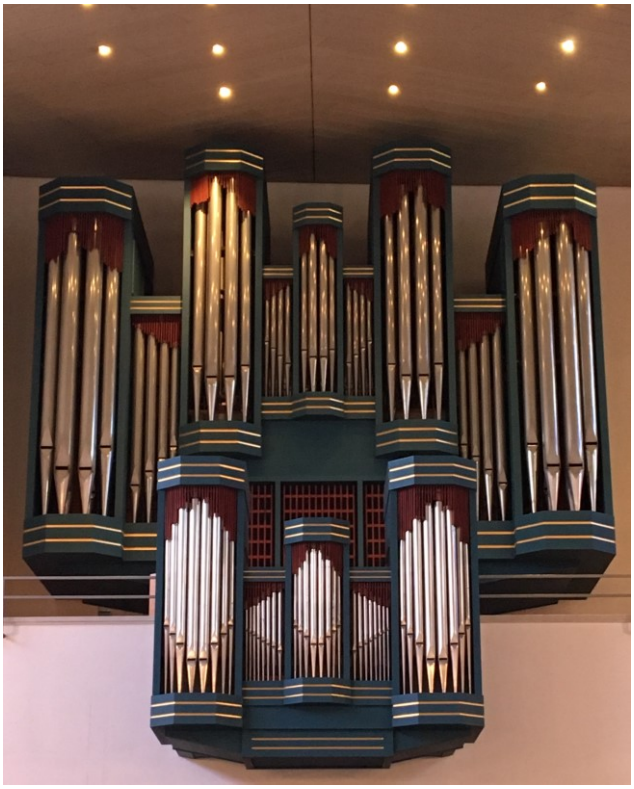

Rückpositiv (I. Manual)
Holzgedeckt 8’
Principal 4’
Rohrflöte 4’
Nasat 2 2/3’
Gemshorn 2’
Terz 1 3/5’
Quinte 1 1/3’
Cymbel 4f. 1’
Krummhorn 8’
Tremulant

Schwellwerk (III. Manual)
Salicional 8’
Schwebung 8’
Bleigedeckt 8’
Principal 4’
Flöte 4’
Nazard 2 2/3’
Flageolet 2’
Terz 1 3/5’
Mixtur 4f. 2’
Dulcian 16’
Hautbois 8’
Clairon 4’
Tremulant

Hauptwerk (II. Manual)
Pommer 16’
Principal 8’
Rohrgedeckt 8’
Oktave 4’
Spitzflöte 4’
Quinte 2 2/3’
Oktave 2’
Mixtur 6f. 1 1/3’
Cornett 5f. 8’
Trompete 8’

Tremulant

Pedal
Principalbass 16’
Subbass 16’
Oktavbass 8’
Holzflöte 8’
Choralbass 4’
Hintersatz 4f. 2 2/3’
Posaune 16’
Trompete 8’

Mechanische Spieltraktur, elektrische Registertraktur
Koppeln I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P